




Factory reset Shelly Bulb

Het kan gebeuren dat jouw Shelly bulb niet werkt zoals je verwacht.


Je kunt dan de Shelly bulb op meerdere manieren resetten naar de standaard instellingen.

1. A. Ga naar het IP-adres van jouw Shelly bulb via deze instructievideo leggen wij je uit hoe je het IP-adres van jouw Shelly kunt opvragen.
[LINK>](#) Heb je helemaal geen connectie met de Shelly Bulb, ga dan direct naar Stap 2.


B. Kies Settings



C. Open de tab FACTORY RESET



D. Lees de waarschuwing en kies FACTORY RESET

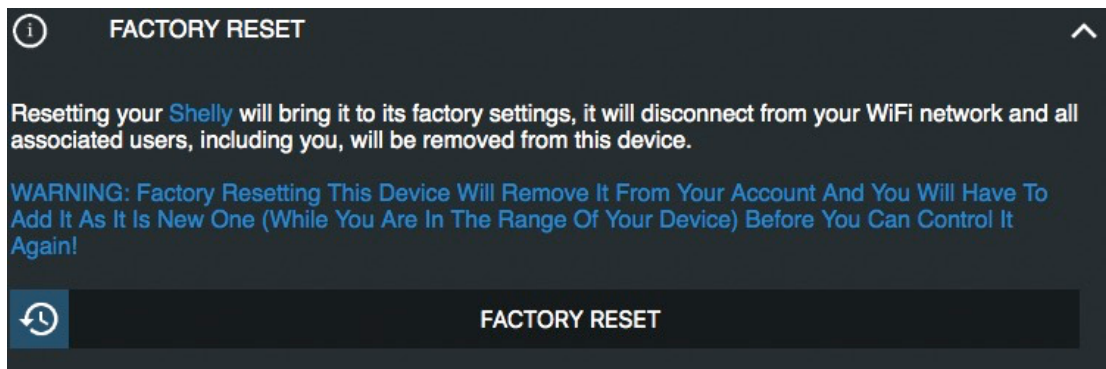

Factory reset Shelly Bulb

2. Zet de Shelly 5x aan en uit **LET OP!** Dat je over **elke stap minimaal 2 seconden doet.**

Dus; 2 seconden aan, 2 seconden uit, 2 seconden aan etc.

Op een bepaald moment zal de Bulb rood knipperen daarna moet je de handeling nog 1 keer uitvoeren en zal de Shelly blauw gaan branden.

De Shelly is nu terug in de Fabrieksinstelling.

Soms komt het voor dat het toevoegen van een Shelly product aan jouw Shelly netwerk of app. Wordt onderbroken of niet in één keer wil lukken.

Hierna is soms de naam van het Shelly Wi-Fi niet meer zichtbaar en moet je de Shelly resetten.